


Armeringen i dækket er ikke vist

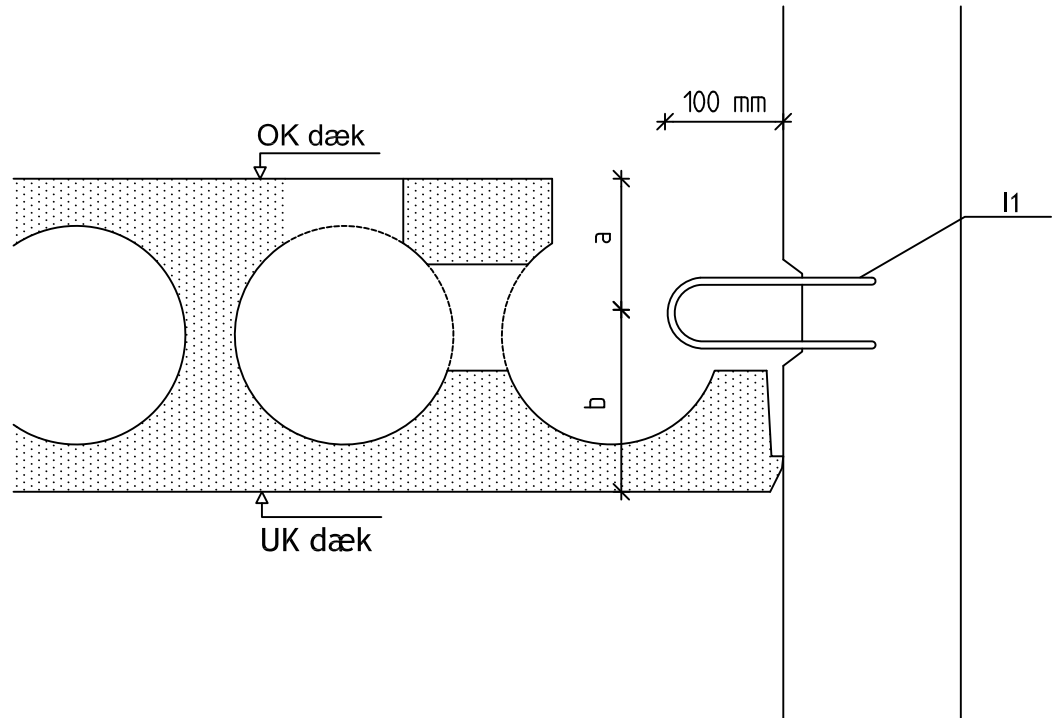

Dækktykkelse	a	b
180	45	135
215	60	155
265	100	165
320	110	210
400	130	270

**Vejledende afstand mellem bøjler**

Normal konsekvensklasse = 600 mm

Høj konsekvensklasse = 300 mm

Alle ubenævnte mål er mm.

Emne: Samlingsdetaljer	Init.: TWM	Mål:	Filnr.:
Titel: Vandret støbesamling mellem dæk og væg	Sidst gemt/rev.:	Dato: 10.02.2014	Tegnr.: VE / DE 1-01

